SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 18,000 BTU/H

Multi-Position AHU / Unité de traitement d'air multiposition - MZ

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐ **Construction** ☐

Reference / Référence ☐ **Date:**

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :

Warranty / Garantie
Standard 10 Years Parts & Compressor / 10 ans de pièces et compresseur standard When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. / Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent.

Model / Modèle	
Indoor / Intérieure	MMHRA18C2AS1

Nominal Capacity / Capacité nominale	
Cooling / Climatisation (Btu/h)	18000
Heating / Chauffage (Btu/h)	18000

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant	
Liquid (in.) / Liquide (po)	1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	1/2
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Drain Connection (in.) / Raccord drain (po)	3/4

Dimensions & Weights / Dimensions & poids			
Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	17.52x21.02x45	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	20.87x26.57x48.62	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	104.72	47.5
	Gross Wt / Poids brut	125.66	57

Included Accessories / Accessoires inclus
RG10F8(M2)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande

1. When combined with certified Moovair outdoor unit. **2**. Performance may vary depending on system design. **3**. A wired controller (thermostat) from this list or a compatible alternative is required. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. / **1**. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. **2**. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. **3**. Un contrôleur câblé (thermostat) de cette liste ou un alternatif compatible est requis. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.



Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié [1]
AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org · Intertek · ENERGY STAR

Electrical / Électrique	
Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz)	208-230/1/60
Voltage Range / Plage de tension (V)	187-253


Fan / Ventilateur [2]				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	618	576	529	488
dB(A)		42.5	37.5	30

Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)	0-0.8
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)	1.69

Key Features / Caractéristiques principales	
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant	☑

Optional Accessories / Accessoires en option [3]	
KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
ST1S42RW1 Smart Thermostat / Thermostat intelligent	☐
EAH03EUL 3kW Heater / Chauffage 3 kW	☐
EAH05EUL 5kW Heater / Chauffage 5 kW	☐
EAH08EUL 8kW Heater / Chauffage 8 kW	☐
EAH10EUL 10kW Heater / Chauffage 10 kW	☐

Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

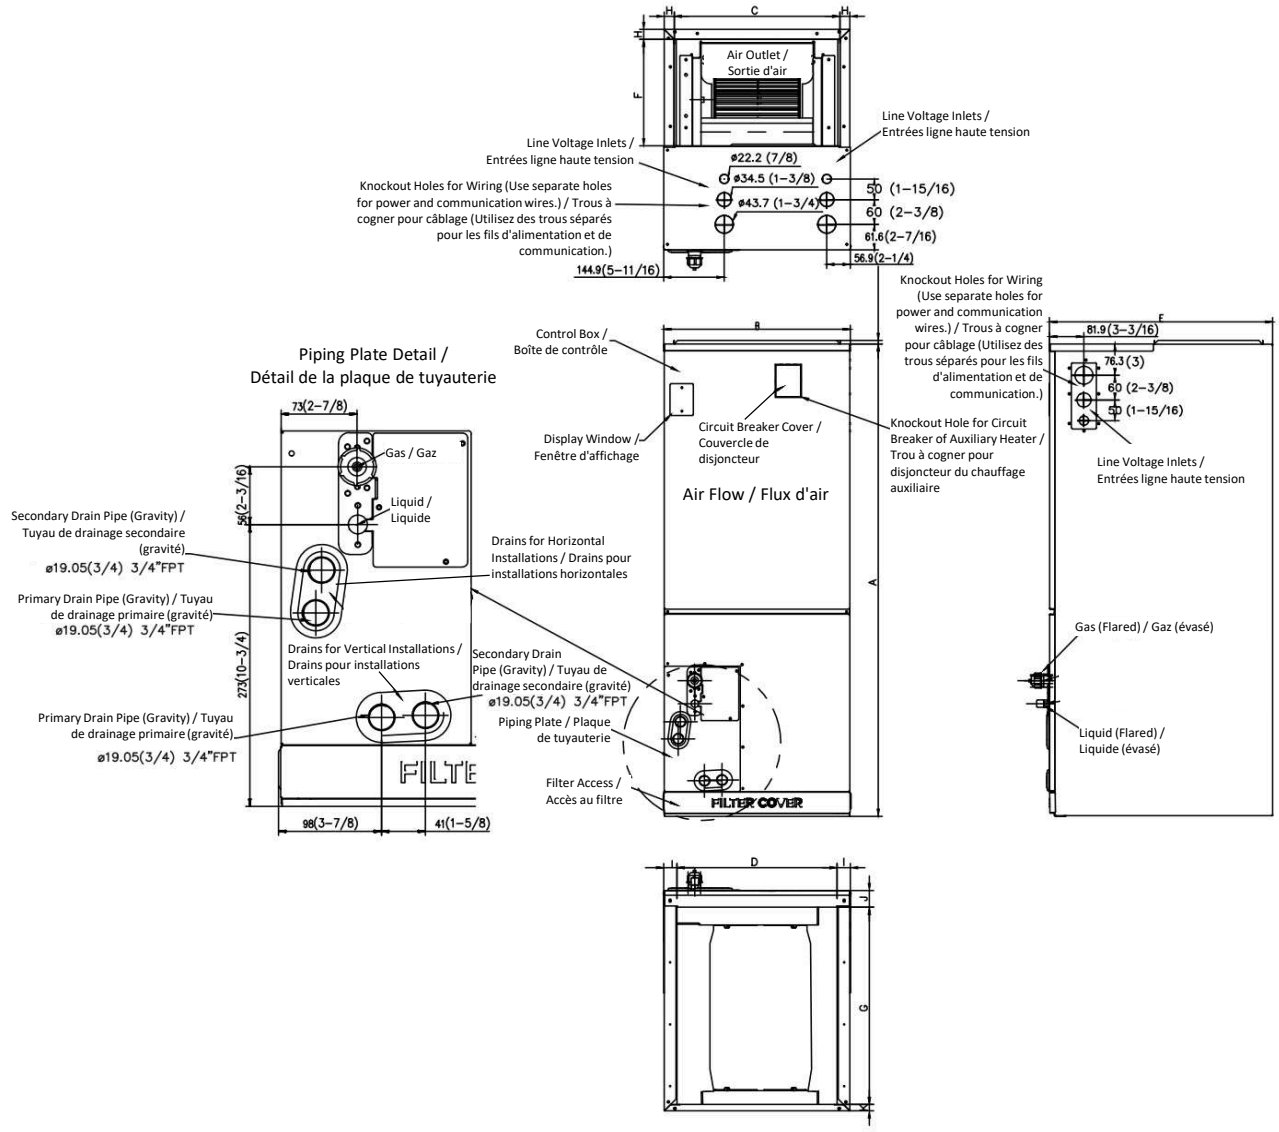

Tag / Réf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
in. / po	45	17-1/2	15-5/8	15-1/8	21	10-1/4	18-3/4	15/16	1-1/4
mm	1143	445	397	384	534	260	476	24	32
Tag / Réf.	J	K							
in. / po	1-1/2	5/8							
mm	38	16							

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Notes / Remarques

Specifications subject to change without notice. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.