SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 9,000 BTU/H

Slim Duct / Gainable

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐ **Construction** ☐

Reference / Référence ☐ **Date:**

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :

Warranty / Garantie
Standard 10 Years Parts & Compressor / 10 ans de pièces et compresseur standard When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. / Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent.

Model / Modèle	
Indoor / Intérieure	GDHRA09C2AS1


Nominal Capacity / Capacité nominale	
Cooling / Climatisation (Btu/h)	9000
Heating / Chauffage (Btu/h)	9000

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant	
Liquid (in.) / Liquide (po)	1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	3/8
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	25

Dimensions & Weights / Dimensions & poids			
Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	27.56x29.53x9.65	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	36.42x33.46x11.73	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	64.15	29.1
	Gross Wt / Poids brut	73.85	33.5

Included Accessories / Accessoires inclus
RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande
KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé

1. When combined with certified Moovair outdoor unit. **2**. Performance may vary depending on system design. **3**. Refer to product manual(s) for maximum lift height and discharge piping requirements. **4**. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. /
1. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. **2**. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. **3**. Référez-vous aux manuels du produit pour la hauteur de relevage maximale et les exigences de tuyauterie de drainage. **4**. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

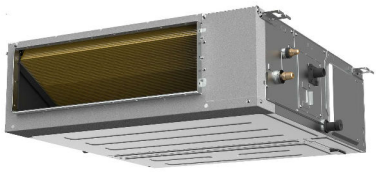

Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié [1]

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org — Intertek — ENERGY STAR

Electrical / Électrique	
Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz)	208-230/1/60
Voltage Range / Plage de tension (V)	187-253


Fan / Ventilateur [2]				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	344	288	230	200
dB(A)		29.5	28.5	27.5

Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)	0-0.8
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)	0.69

Key Features / Caractéristiques principales	
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant	☑
IDU with Integrated Condensate Lift Pump / INT. à pompe de relevage de condensat intégrée [3]	☑

Optional Accessories / Accessoires en option [4]	
KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V	☐
	☐
	☐

Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

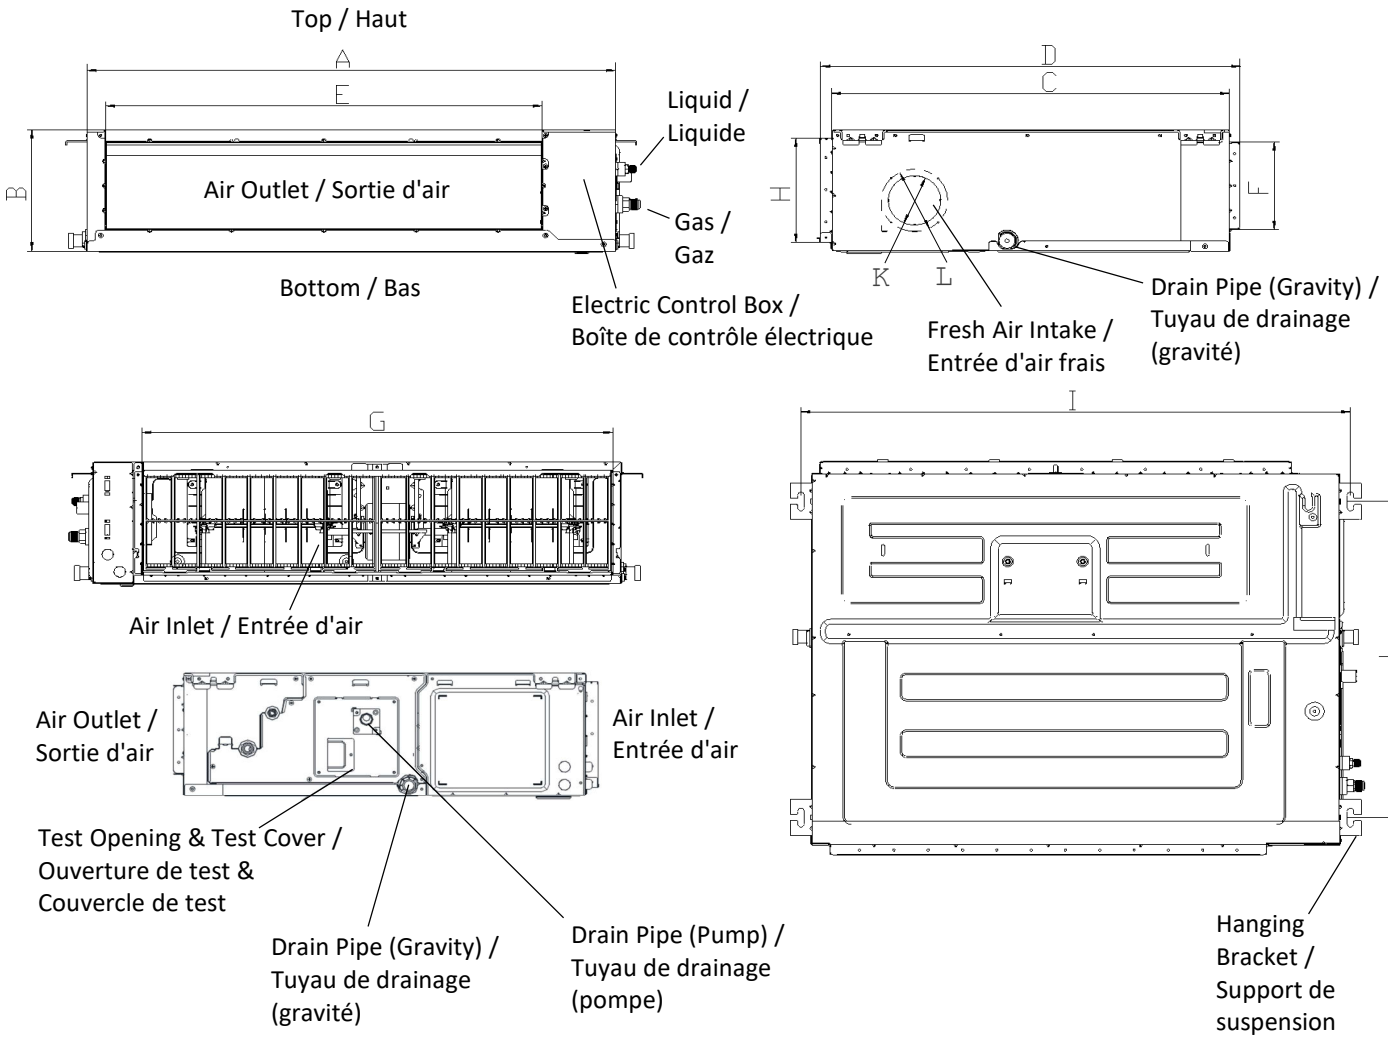

Tag / Réf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
in. / po	27.6	9.6	29.5	31.3	20.7	7	23.3	8.3	29.1
mm	700	245	750	795	527	178	592	212	740
Tag / Réf.	J	K	L						
in. / po	25.2	3.9	5						
mm	640	100	126						

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Notes / Remarques

Specifications subject to change without notice. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.