# SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 24,000 BTU/H

## Slim Duct / Gainable

**Job Name / Nom du projet :**

**Location / Emplacement :**

**Engineer / Ingénieur(e) :**

**Submitted By / Soumis par :**

**Submitted To / Soumis à :**

**Submitted For / Soumis pour :**

**Approval / Approbation** ☐ **Construction** ☐

**Reference / Référence** ☐ **Date:**

**Unit Tag / Étiquette de l'unité :**

**Drawing No. / N° de dessin :**

| **Warranty / Garantie** |
|---|
| Standard 10 Years Parts & Compressor / 10 ans de pièces et compresseur standard<br>When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. / Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent. |

| **Model / Modèle** | |
|---|---|
| Indoor / Intérieure | GDHRA24C2AS1 |


| **Nominal Capacity / Capacité nominale** | |
|---|---|
| Cooling / Climatisation (Btu/h) | 24000 |
| Heating / Chauffage (Btu/h) | 24000 |

| **Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant** | |
|---|---|
| Liquid (in.) / Liquide (po) | 3/8 |
| Gas (in.) / Gaz (po) | 5/8 |
| Conn. Type / Type de connexion | Flared / évasé |
| Refrigerant Type / Type de réfrigérant | R454B |
| Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm) | 25 |

| **Dimensions & Weights / Dimensions & poids** | | | |
|---|---|---|---|
| Indoor / Intérieure | Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po) | 39.37x29.53x9.65 | |
| | Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po) | 48.23x33.86x11.97 | |
| | | lb | kg |
| | Net Wt / Poids net | 80.47 | 36.5 |
| | Gross Wt / Poids brut | 91.93 | 41.7 |

| **Included Accessories / Accessoires inclus** |
|---|
| RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande |
| KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé |

**1**. When combined with certified Moovair outdoor unit. **2**. Performance may vary depending on system design. **3**. Refer to product manual(s) for maximum lift height and discharge piping requirements. **4**. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. /
**1**. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. **2**. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. **3**. Référez-vous aux manuels du produit pour la hauteur de relevage maximale et les exigences de tuyauterie de drainage. **4**. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

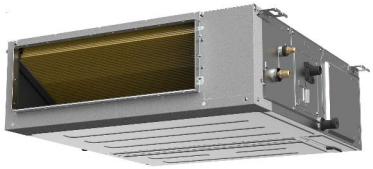

Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

| **Certified / Certifié [1]** |
|---|
| AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org · Intertek · ENERGY STAR |

| **Electrical / Électrique** | |
|---|---|
| Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz) | 208-230/1/60 |
| Voltage Range / Plage de tension (V) | 187-253 |


| **Fan / Ventilateur [2]** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indoor / Intérieure | Turbo | High / Haut | Med. / Moy. | Low / Bas |
| CFM | 853 | 706 | 618 | 500 |
| dB(A) | 44 | 40 | 37 | 35 |

| | |
|---|---|
| Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG) | 0-0.8 |
| Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h) | 2.03 |

| **Key Features / Caractéristiques principales** | |
|---|---|
| IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant | ☑ |
| IDU with Integrated Condensate Lift Pump / INT. à pompe de relevage de condensat intégrée [3] | ☑ |

| **Optional Accessories / Accessoires en option [4]** | |
|---|---|
| KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé | ☐ |
| KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé | ☐ |
| MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |

## Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

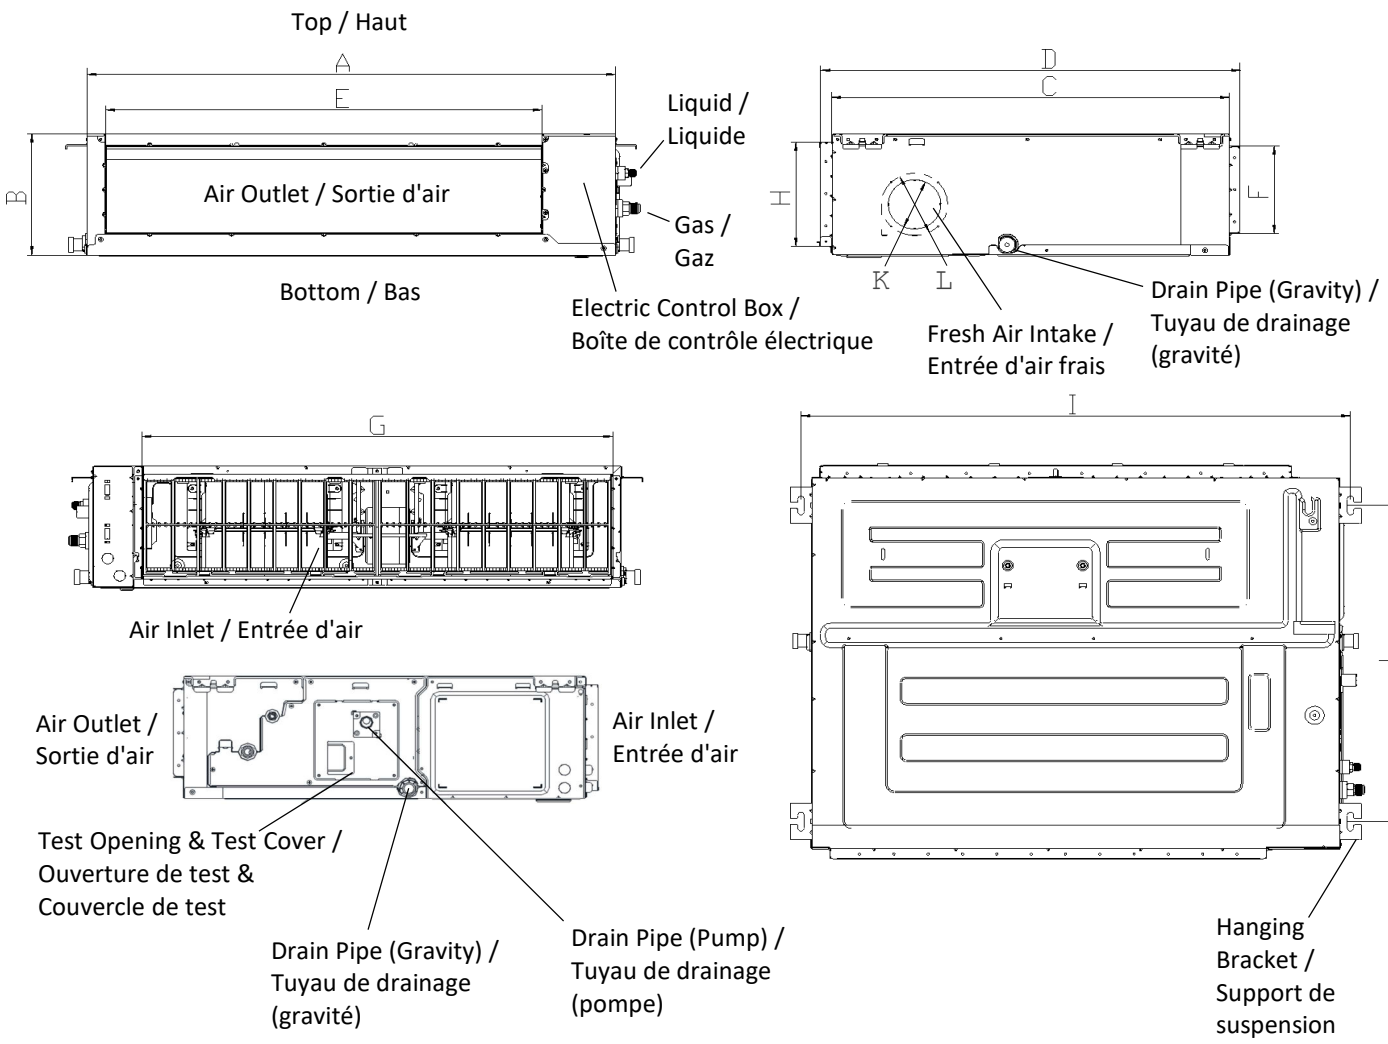


| Tag / Réf. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. / po | 39.4 | 9.6 | 29.5 | 31.3 | 32.6 | 7 | 35.1 | 8.3 | 40.9 |
| mm | 1000 | 245 | 750 | 795 | 827 | 178 | 892 | 212 | 1040 |
| Tag / Réf. | J | K | L | | | | | | |
| in. / po | 25.2 | 3.9 | 5 | | | | | | |
| mm | 640 | 100 | 126 | | | | | | |

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

## Notes / Remarques

Specifications subject to change without notice. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.